


Cables altavoz.

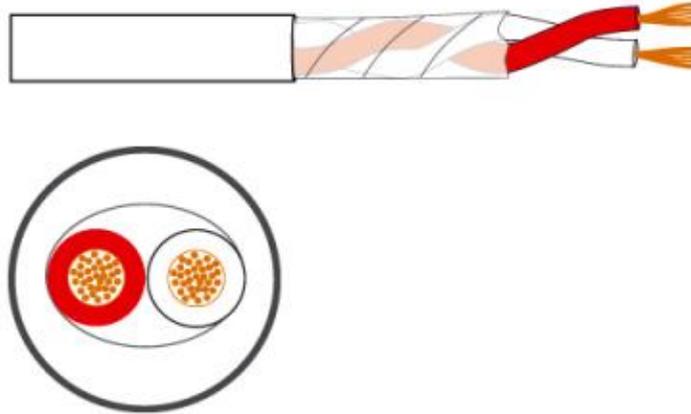

CI-16

CARACTERÍSTICAS	Cable OFC de 2 conductores trenzados con doble aislamiento para evitar inducciones, para altavoces de línea 100 V
	Cubierta estructural de papel Recomendado para líneas prolongadas Cubierta exterior: 6'8 mm Ø, PVC blanco (RAL 9001) 2 cables: Cubierta de conductor: 2'5 mm Ø, blanco o rojo Conductor: 48 hilos de Cu de 0'2 mm Ø Sección: 1'5 mm ²
ROLLO	100 m